



Parce que votre produit est précieux, nous le protégeons pour Vous

Your product is precious, let us protect it for you!



Avantages

Sans danger : ne coupe pas et absorbe les chocs pendant le transport. Ne se détend pas : garantit une tension constante des charges cerclées sous compression . Indéformable, au contact de produits rigides et lourds. Insensible à l'humidité, aux UV et aux variations de températures . Convient pour un usage extérieur. Fermeture par chape ou soudure. S'utilise manuellement ou sur machine automatique. Recommandé pour stockage longue durée. Résistant : pour la palettisation de charges moyennes.

Applications

C'est le feuillard de cerclage PET le plus vendu dans l'industrie car il convient pour de nombreuses applications et peut générer beaucoup d'économie au niveau des coûts puisqu'il peut remplacer le feuillard en acier dans la palettisation des charges instables, colis lourds avec une grande fiabilité de maintien (briques rouges, pavés, tube en béton)



Advantages

Safe: Do not cut and absorbs shock during transportation. Does not extend: ensures constant tension for loads strapped under compression. Dimensionally stable in contact with rigid and heavy products. Insensitive to humidity, UV light and temperature variations. Suitable for outdoor use. Closure clevis or welding. Can be used either manually or on an automatic machine. Recommended for long term storage. Durable: for palletizing heavy loads.

Applications

This is the PET strapping the most sold in the industry as it is suitable for many applications and can generate significant savings on costs since it can replace the steel strap into the unstable pallet loads, parcels heavy with high maintenance reliability (red brick pavers, concrete tube)

Caractéristiques / Specifications

● Caractéristiques physiques / physical specifications ● ● Caractéristiques techniques / technical Specifications ●

Largeur/ width (mm)	Epaisseur/ Thickness (mm)	Ø Interieur/ Internal Ø(mm)
19	1.27	406
Ø Exterieur/ External Ø(mm)	Largeur Bobine/ Coil width (mm)	Longueur Bobine/ Coil Length (m)
523	150	530
Couleur*/ Color*	Disponible/ Available	Sur commande/ On order
Vert menthe/ mint Green	Gaufré/embossed	Lisse/smooth
Vert pur/ pure green	Gaufré/embossed	Lisse/smooth
Vert herbe/ herb green	Gaufré/embossed	Lisse/smooth


* D'autres couleurs peuvent être produites sur commande
* Other colors can be manufactured on order

Temp. D'utilisation/
Temp. Of use °C
de -40°C à +100°C/from -40 ° C to + 100 ° C

Résistance moyenne à la rupture/
Average breaking strength
1100kg

Allongement/
Elongation
entre 8% et 20 %/ between 8% and 20%

Conditionnement / Packaging

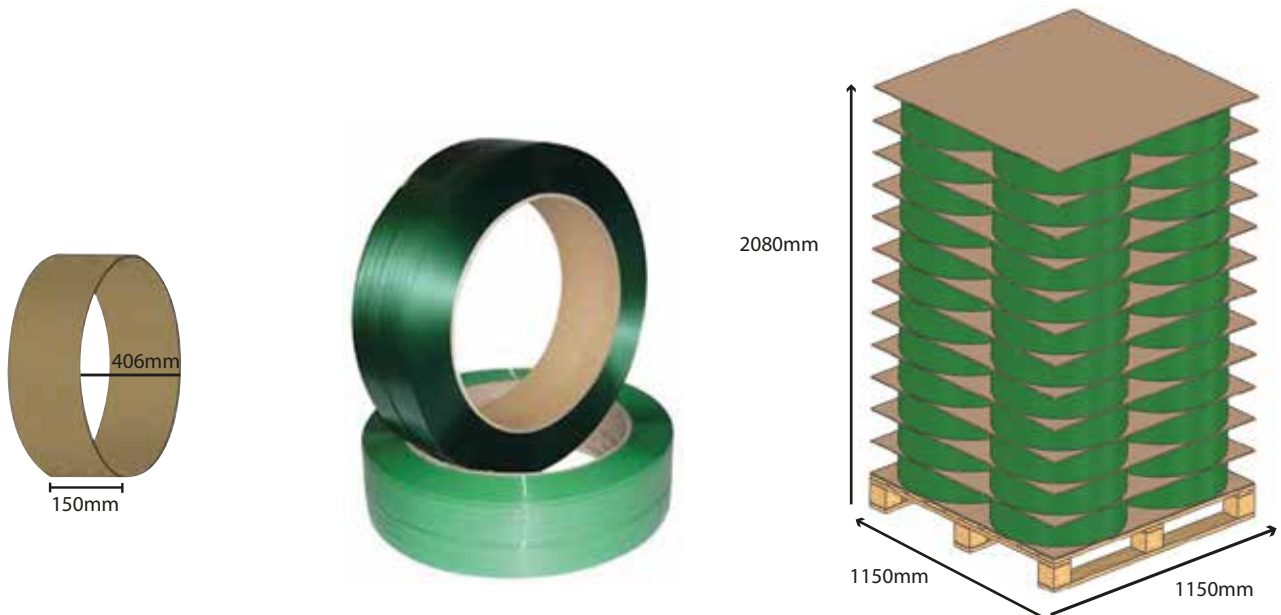

Nombre de bobine par palette /coil number in pallet : 52

Zone Industrielle Zriba 4
hammam Zriba 1152
Zaghouan - Tunisie
☎ +216 72 660 222
☎ +216 72 668 410
✉ commercial@excelplastunisie.com

 @ExcelPlast-Tunisie

 @EXCEL PLAST TUNISIE SA

